SMART

Öleingespritzte Kompressoren

Smart. Clever. Cost efficient.

EPUTEC Drucklufttechnik GmbH | Haidenbucherstraße 1 | 86916 Kaufering
Telefon **+49 (0)8191 915119 0** | Telefax **+49 (0)8191 915119 19** | E-Mail: **info@eputec.de** | Web: **www.eputec.de**

SMART

SMART 4

SMART 5

SMART 7

SMART 11

SMART 15

SMART 18

SMART 4 TD

SMART 5 TD

SMART 7 TD

SMART 11 TD

SMART 15 TD

SMART 18 TD

EPUTEC Drucklufttechnik GmbH | Haidenbucherstraße 1 | 86916 Kaufering
Telefon **+49 (0)8191 915119 0** | Telefax **+49 (0)8191 915119 19** | E-Mail: **info@eputec.de** | Web: **www.eputec.de**

Der Preisgünstige

Öleingespritzte Schraubenkompressoren 4-18.5 kW

SMART 7

EPUTEC Drucklufttechnik GmbH | Haidenbucherstraße 1 | 86916 Kaufering
Telefon **+49 (0)8191 915119 0** | Telefax **+49 (0)8191 915119 19** | E-Mail: **info@eputec.de** | Web: **www.eputec.de**

SCC air compressors

SMART Öleingespritzte Schraubenkompressoren 4-18.5 kW

SMART 7

Schraubenkompressor SMART:

Modell	Nominal-leistung	Volumenstrom			Abmessungen			Gewicht	Schall-pegel
		8 bar	*10 bar*	*12 bar**	*Länge*	*Breite*	*Höhe*		
	[kW]	*[m³/min]*			*[mm]*	*[mm]*	*[mm]*	*[kg]*	*[dB(A)]*
SMART 4	4	0,63	0,62	0,37	820	730	880	190	62 +/-2
SMART 5	5,5	0,86	0,81	0,48	900	600	1.040	235	62 +/-2
SMART 7	7,5	1,10	1,06	0,85	900	600	1.040	240	62 +/-2
SMART 11	11	1,66	1,64	1,26	1.030	850	1.280	360	65+/-2
SMART 15	15	2,25	1,97	1,79	1.030	850	1.280	360	65+/-2
SMART 18	18	2,97	2,94	2,10	1.130	850	1.360	460	68+/-2

Leistungsdaten gemäß ISO 1217, Annexe C
Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten

* optional

Garantie: 2 Jahre oder 5 Jahre bei Abschluss eines „Sorgenfrei"-Vertrages

Kalkulierbare Servicekosten und keine bösen Überraschungen durch unvorhergesehene Reparaturen

EPUTEC Drucklufttechnik GmbH | Haidenbucherstraße 1 | 86916 Kaufering
Telefon **+49 (0)8191 915119 0** | Telefax **+49 (0)8191 915119 19** | E-Mail: **info@eputec.de** | Web: **www.eputec.de**

Unsere SMART Baureihe ist die kundenfreundliche Lösung für eine einfache, aber effiziente Druckluftversorgung mit höchster Druckluftqualität. Einfach zu installieren, äußerst leise, kundenfreundlich in der Wartung und platzsparend für fast jeden Aufstellungsort geeignet.

Riementrieb

- Effiziente Kraftübertragung
- Einfache Wartung durch Austausch des Riemens
- Doppelter Schutz für den Motor

Große Verdichterstufe

- Langsame Drehzahlen und dadurch längere Lebensdauer
- Geringere Temperaturen und dadurch längere Wartungsintervalle

Hohe Motor-Effizienz

- Trägt zur Schonung der Umwelt durch geringen Energieverbrauch bei
- Ist gegen Staub und Spritzwasser geschützt
- Besitzt durch seine Wicklung einen hohen Wirkungsgrad

Erfüllt die Bedingungen der Ökodesign-Richtlinie 2020

- Übererfüllt die Grenzwerte der Europäischen Kommission zum Energieverbrauch und hat deutlich geringere Stromkosten im Vergleich zu herkömmlichen Schraubenkompressoren

Lange Wartungsintervalle

- Durch lange Wartungsintervalle für den Austausch von Ölfilter, Luftfilter und Ölabscheideelement werden die Wartungskosten gesenkt

Geringe Geräuschemissionen, superschallgedämpft

- Kalkulierbare realistische Servicekosten und keine bösen Überraschungen durch unvorhergesehene Reparaturen

SMART 11

SMART 11

EPUTEC Drucklufttechnik GmbH | Haidenbucherstraße 1 | 86916 Kaufering
Telefon **+49 (0)8191 915119 0** | Telefax **+49 (0)8191 915119 19** | E-Mail: **info@eputec.de** | Web: **www.eputec.de**

SCC air compressors

TD-Anlagen Öleingespritzte Schraubenkompressoren auf Behälter mit Trockner 4-18.5 kW

SMART 7 TD

Schraubenkompressor SMART TD auf Behälter mit Trockner

Modell	Nominal-leistung	Volumenstrom			Abmessungen			Gewicht	Schall-pegel
		8 bar	*10 bar*	*12 bar* **	*Länge*	*Breite*	*Höhe*		
	[kW]	*[m³/min]*			*[mm]*	*[mm]*	*[mm]*	*[kg]*	*[dB(A)]*
SMART 4 TD*	4	0,63	0,62	0,37	1.879	765	1.670	464	63 +/-2
SMART 5 TD*	5,5	0,86	0,81	0,48	1.879	765	1.670	425	63 +/-2
SMART 7 TD*	7,5	1,10	1,06	0,85	1.879	765	1.670	430	63 +/-2
SMART 11 TD*	11	1,66	1,64	1,26	1.962	920	1.765	580	66+/-2
SMART 15 TD*	15	2,25	1,97	1,79	1.962	920	1.765	580	66+/-2
SMART 18 TD*	18	2,97	2,94	2,10	2.120	990	1.840	710	69+/-2

* Behälter 1*270 l liegend für 4-7,5 kW, 2*125 l liegend für 11-18,5 kW
Trockner Taupunkt +5°C
Leistungsdaten gemäß ISO 1217, Annexe C
Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten

** optional

Garantie: 2 Jahre oder 5 Jahre bei Abschluss eines „Sorgenfrei"-Vertrages

Kalkulierbare Servicekosten und keine bösen Überraschungen durch unvorhergesehene Reparaturen

EPUTEC Drucklufttechnik GmbH | Haidenbucherstraße 1 | 86916 Kaufering
Telefon **+49 (0)8191 915119 0** | Telefax **+49 (0)8191 915119 19** | E-Mail: **info@eputec.de** | Web: **www.eputec.de**

Unsere TD Baureihe ist die ideale Lösung „all in one“ für unsere Kunden, die eine Kompaktlösung bevorzugen. Keine Verrohrungsarbeiten, alles fix und fertig, nur noch Strom einstecken, Druckluftanschluss mit dem Verbrauchernetz oder Gerät verbinden und schon kann es losgehen...

SMART 7 TD

Die Vorteile für unsere Kunden:

Kompakte Bauweise, geringer Platzbedarf

Durch den geringen Platzbedarf passt diese Maschine fast überall hinein

Plug & Play

- Keine aufwendige Verrohrung notwendig und einfach anzuschließen

Hohe Druckluftqualität durch integrierten Trockner

- Keine Kondenswasserbildung in der Druckluft und damit Schonung aller nachgeschalteten Geräte
- Geringer Restölgehalt in der Druckluft und damit Schonung der Umwelt

Geringe Geräuschemissionen, superschallgedämpft

- Durch die geringen Geräuschemissionen kann dieser Kompressor fast überall aufgestellt werden

Integrierte Filter

- Durch die bereits eingebauten Vor- und Feinfilter (Option), wird für die erzeugte Druckluft eine gleichbleibend hohe Qualität der Druckluft garantiert

Mit oder ohne Drehzahlregelung

- Unsere Kompaktanlagen können Sie auch als drehzahlgeregelte Anlagen bekommen, das heißt der Kompressor produziert immer genau so viel Druckluft wie Sie benötigen

SMART 11 TD

EPUTEC Drucklufttechnik GmbH | Haidenbucherstraße 1 | 86916 Kaufering
Telefon **+49 (0)8191 915119 0** | Telefax **+49 (0)8191 915119 19** | E-Mail: **info@eputec.de** | Web: **www.eputec.de**

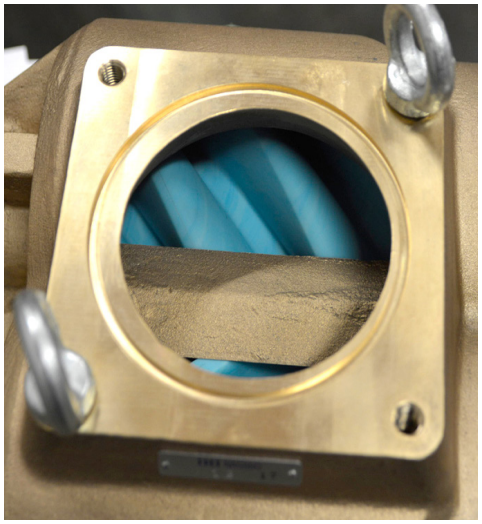

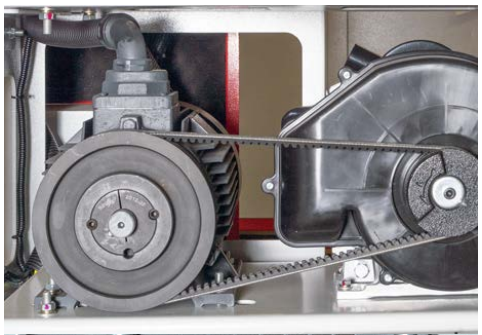

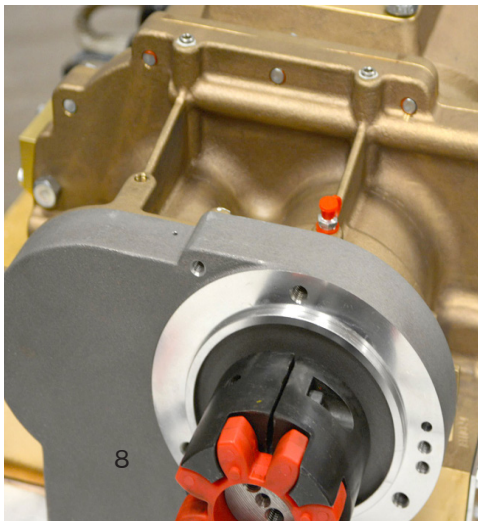

SCC Original Ersatzteile

SCC Qualität bietet Ihnen nur Vorteile.

SCC Original Teile entsprechen den höchsten Qualitätsstandards und stehen für geprüfte Sicherheit und Langlebigkeit. Unsere Herstellervorgaben für Ersatzteile sowie umfassende Kontrollen und Tests gewährleisten ein Höchstmaß an Funktionalität, Montagefreundlichkeit und Zuverlässigkeit.

Die Vorteile für unsere Kunden:

SCC Original Ersatzteile überzeugen durch hohe Qualität und sind besonders langlebig und zuverlässig

SCC Original Ersatzteile werden kontinuierlich überprüft und auf den aktuellen Stand der Technik weiterentwickelt

SCC Original Ersatzteile können durch unser großes SCC Händlernetzwerk schnell geliefert und eingebaut werden

SCC Original Ersatzteile bieten ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis

Es gibt keinen Grund, auf Original Ersatzteile zu verzichten. Mit unserem Namen stehen wir für Qualität, Langlebigkeit und nachhaltige Entwicklung.

EPUTEC Drucklufttechnik GmbH | Haidenbucherstraße 1 | 86916 Kaufering
Telefon **+49 (0)8191 915119 0** | Telefax **+49 (0)8191 915119 19** | E-Mail: **info@eputec.de** | Web: **www.eputec.de**

SCC-Oil

SCC-M - 100 % mineralisches Öl

SCC-TS - Teilsynthetisches Öl

Um Schäden und vorzeitigen Verschleiß zu vermeiden, sollten Sie immer Original SCC Kompressorenöl verwenden. Aufgrund ihrer hohen Verschleißschutzfähigkeit gewährleisten SCC Kompressorenöle eine sehr gute Schmierung während des Betriebs und verlängern somit die Lebensdauer des Verdichterelements. Gleichzeitig reduzieren sie damit die Betriebskosten. Original - SCC Kompressorenöle sind auf die Maschinentypen und Betriebsbedingungen angepasst. Mit unseren Ölen decken sie sowohl anspruchsvolle, als auch harte Betriebsbedingungen ab.

SCC-M - 100 % mineralisches Öl

Hochwertige alterungsbeständige Sonder-Raffinate, besonders oxidationsstabil, korrosionsschützend, mit Verschleißschutz und Zusätzen, die das Ablagern von Oxidationsrückständen vermeiden.

SCC-TS - Teilsynthetisches Öl

Teilsynthetische Grundöle und neueste Additivtechnologie erzielen höchste Standzeiten durch exzellente Oxidations- und Temperaturstabilität.

EPUTEC Drucklufttechnik GmbH | Haidenbucherstraße 1 | 86916 Kaufering
Telefon **+49 (0)8191 915119 0** | Telefax **+49 (0)8191 915119 19** | E-Mail: **info@eputec.de** | Web: **www.eputec.de**