


BOXER 522 / BOXER 502

DRUCKLUFT-DOPPELMEMBRANPUMPEN



DEBEM
DEUTSCHLAND



Saug-/Druckanschlüsse	2" f BSPP (*)
Luftanschluss	1/2" f BSPP
Maximale Fördermenge*	600 l/min
Maximaler Luftversorgungsdruck	8 bar
Maximale Prävalenz*	80 m
Maximale Saugleistung im Falle einer negativen Förderhöhe - im trockenen Zustand**	5 m
Maximale Saugleistung im Falle einer negativen Förderhöhe - bei eingeschalteter Pumpe	9,5 m
Maximaler Durchmesser der schwebenden Feststoffe	8 mm
Geräuschpegel	80 dB
Volumen pro Schuss	1825 cc



(*) NPT-Anschlüsse nur auf Anfrage

*Die Kurven und Leistungen beziehen sich auf Pumpen mit Tauchansaugung und freiem Druckanschluss, mit Wasser bei einer Temperatur von 20 °C und variieren je nach Materialzusammensetzung.

** Der Wert hängt von der Pumpenkonfiguration ab.

CE



- Produkt entworfen und hergestellt in Italien
- PATENTIERTER Antiblockier-Druckluftkreis
- Betrieb mit NICHT geölter Luft
- SELBSTANSAUGEND
- Unterstützt den Trockenlauf
- ATEX-Zertifizierung für ZONE 1 - ZONE 2
- IECEx-Zertifizierung
- Möglichkeit, die Betriebsgeschwindigkeit einzustellen
- Vielseitigkeit in der Anwendung
- Geeignet zum Fördern von Flüssigkeiten mit hoher Viskosität und für schwerfällige Anwendungen
- Möglichkeit der Handhabung von Flüssigkeiten mit Schwebstoffen
- Möglichkeit einer hängenden Installation
- Verteiler mit Edelstahl-Verstärkungsringen für PP – PP+CF – PVDF-Pumpen erhältlich
- Für Dauereinsatz geeignet

BOXER 522 / BOXER 502

DRUCKLUFT-DOPPELMEMBRANPUMPEN



Merkmale und Typen



ATEX Zone 1 (CONDUCT): II2GExhIIIBT4Gb – II2DExhIIIBT135°CDbX
 ATEX Zone 2 (STANDARD): II3GExhIIIBT4Gc – II3DExhIIIBT135°CDcX – IM2ExhIMbX*
 IECEx: ExhIIIBT4Gb – ExhIIIBT135°CDb

* Die Zeichenfolge für Bergbauanwendungen gilt nicht für die Aluminiumpumpen der Reihe BOXER



PP

Boxer 522



Maximale Größe

Höhe	650 mm
Breite	590 mm
Tiefe	404 mm



Werkstoff (Körper und Krümmer) und Nettogewicht

Polypropylen (mit Glasfüllstoff)	38 Kg
	Temp. 3°C min. 65°C max

Leitfähiges Polypropylen (mit Kohlefüllstoff)	34,5 Kg
	Temp. 3°C min. 65°C max



PVDF

Boxer 522






Maximale Größe

Höhe	650 mm
Breite	590 mm
Tiefe	404 mm



Werkstoff (Körper und Krümmer) und Nettogewicht

PVDF (mit Kohlefüllstoff)	45 Kg
	Temp. 3°C min. 95°C max

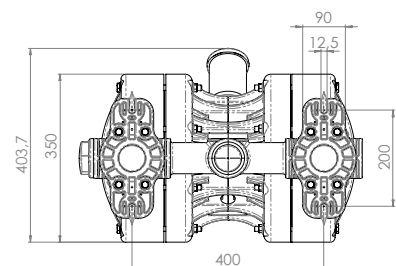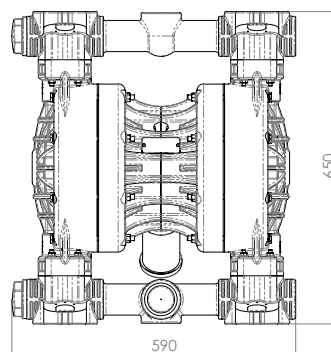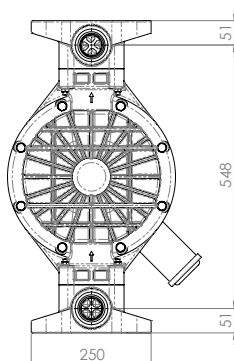

BOXER 522 / BOXER 502

DRUCKLUFT-DOPPELMEMBRANPUMPEN



Merkmale und Typen



ATEX Zone 1 (CONDUCT): II2GExhIIIBT4Gb – II2DExhIIIBT135°CDBx
ATEX Zone 2 (STANDARD): II3GExhIIIBT4Gc – II3DExhIIIBT135°CDCx – IM2ExhIMbX*
IECEx: ExhIIIBT4Gb – ExhIIIBT135°CDB

* Die Zeichenfolge für Bergbauanwendungen gilt nicht für die Aluminiumpumpen der Reihe BOXER



BOXER 502

ALU






Maximale Größe

Höhe	621 mm
Breite	566 mm
Tiefe	404 mm



Werkstoff (Körper und Krümmer) und Nettogewicht

ALU	37 Kg
	Temp. 3°C min.
	95°C max



BOXER 502

AISI 316






Maximale Größe

Höhe	705 mm
Breite	470 mm
Tiefe	404 mm



Werkstoff (Körper und Krümmer) und Nettogewicht

AISI 316	54 Kg
	Temp. 3°C min.
	95°C max



BOXER 522 / BOXER 502

DRUCKLUFT-DOPPELMEMBRANPUMPEN




Merkmale und Typen



ATEX Zone 1 (CONDUCT): II2GExhIIIBT4Gb – II2DExhIIIBT135°CDBx
 ATEX Zone 2 (STANDARD): II3GExhIIIBT4Gc – II3DExhIIIBT135°CDCx – IM2ExhIMbX*
 IECEx: ExhIIIBT4Gb – ExhIIIBT135°CDB

* Die Zeichenfolge für Bergbauanwendungen gilt nicht für die Aluminiumpumpen der Reihe BOXER

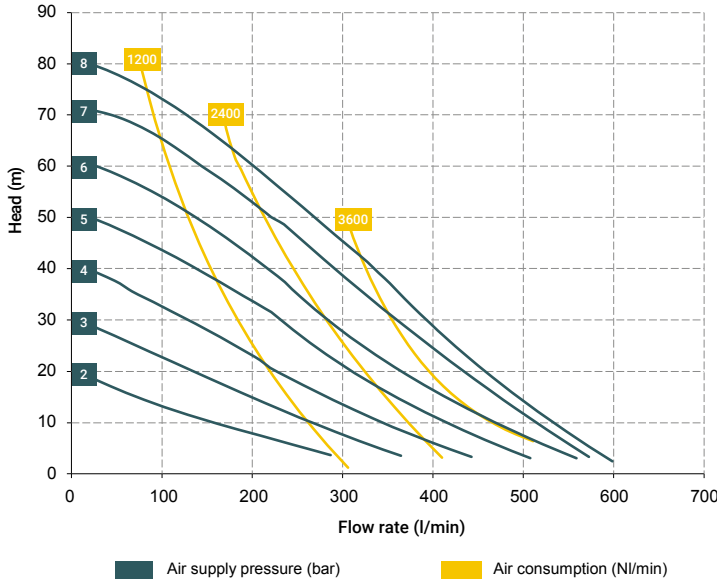

*Die Kurven und Leistungen beziehen sich auf Pumpen mit Tauchansaugung und freiem Druckschluss, mit Wasser bei einer Temperatur von 20 °C und variieren je nach Materialzusammensetzung.

Zugehöriges Zubehör:

- Equaflex 302
- (Für die Dämpfermaterialien siehe entsprechendes technisches Datenblatt)
- KorbfILTER aus Polypropylen oder PVDF mit G 2" f/f-Anschlüssen
- Fußventil
- Luftregulierungsbausatz W8000-20-G
- Impulszähler
- Verstärkungsringe
- Flanschbausatz (DIN-Flansche - ANSI auf Anfrage)

Verteilermaterial T40 (Pneumatikkreis):

- POM

Kernmaterial:

- Polypropylen (mit Glasfüllstoff)
- Leitfähiges Polypropylen (mit Kohlefüllstoff)
- Aluminium

Membranmaterialien:

- PTFE
- HYTREL®
- SANTOPRENE
- NBR
- EPDM

Materialien der Verschlussstücke:

- Polypropylen (mit Glasfüllstoff)
- Leitfähiges Polypropylen (mit Kohlefüllstoff)
- PVDF
- AISI 316 L
- Aluminium

Kugelmaterialeien:

- PTFE
- AISI 316 L
- EPDM
- NBR

O-Ring-Materialien:

- EPDM
- NBR
- VITON®
- PTFE

Verpackung:

HolzKiste - cm 74 x 70 x 53 - Gewicht 22 Kg (PP, PP+CF, PVDF, ALU)
 (das Gewicht bezieht sich ausschließlich auf die Verpackung ohne Pumpe)

HolzKiste - cm 79 x 55 x 52 - Gewicht 25 Kg (AIS1316)

(das Gewicht bezieht sich ausschließlich auf die Verpackung ohne Pumpe)

Eventuell vorhandene Farbabweichungen bei unseren Polypropylen- und PVDF-Produkten sind auf die speziellen Mischungen der verwendeten Rohstoffe zurückzuführen. Die Verwendung von hohen Füllstoffen bzw. von Glas und langfaserigem Kohlenstoff verleihen eine besondere Ästhetik, die die Qualität des Produkts in keiner Weise beeinträchtigt, ganz im Gegenteil, es wird der hohe technische Anteil zugunsten der Leistung hervorgehoben.

BOXER 502 (ALU):

A1 - A2 - A3

M1 - M2 - M3

Standardanschlüsse

- Ansaugung: A1
- Druckanschluss: M1



BOXER 522 (PP):

A1 - A2 - A3 - A4 - A5 - A6

M1 - M2 - M3 - M4 - M5 - M6

BOXER 522 (PVDF):

A1 - A2 - A3 - A4 - A5 - A6

M1 - M2 - M3 - M4 - M5 - M6



Standardanschlüsse

- Ansaugung: A1
- Druckanschluss: M1

BOXER 502 (INOX):

A3 - M3

Standardanschlüsse

- Ansaugung: A3
- Druckanschluss: M3



BOXER 522 / BOXER 502

DRUCKLUFT-DOPPELMEMBRANPUMPEN



Merkmale und Typen



ATEX Zone 1 (CONDUCT): II2GExhIIBT4Gb – II2DExhIIBT135°CDbX
 ATEX Zone 2 (STANDARD): II3GExhIIBT4Gc – II3DExhIIBT135°CDcX – IM2ExhIMbX*
 IECEx: ExhIIBT4Gb – ExhIIBT135°CDb

* Die Zeichenfolge für Bergbauanwendungen gilt nicht für die Aluminiumpumpen der Reihe BOXER

CODE-VERSCHLÜSSELUNG BOXER-PUMPEN

z.B. IB522-P-HTTPV--

Interner Verteiler, Boxer 522, Körper PP, mem. luftseitig Hytrel®, mem. Produktseite aus PTFE, Kugeln aus AISI 316 L, Kugelsitze aus PP, O-Ring aus EPDM.

IB522- PUMPENMODELL	P PUMPENKÖRPER	H MEMBRAN LUFTSEITIG	T MEMBRAN FLÜSS- IGKEITSEITIG	T KUGELN	P KUGELN SITZE	V O-RING	- KOLLEKTOR	- VERSION
IB07 - Boxer 07 IB15 - Boxer 15 IMICR - Microboxer IB35 - Boxer 35 IB50 - Boxer 50 IMIN - Miniboxer IB81 - Boxer 81 IB90 - Boxer 90 IB100 - Boxer 100 IB150 - Boxer 150 IB251 - Boxer 251 IB252 - Boxer 252 IB522 - Boxer 522 IB502 - Boxer 502 IB503 - Boxer 503	P - PP PC - PP+CF FC - PVDF+CF A - AISI 316 (L) AL - ALU	N - NBR D - EPDM H - Hytrel® M - Santoprene®	T - PTFE	T - PTFE A - AISI 316 L D - EPDM N - NBR	P - Polypropylen F - PVDF A - AISI 316 L I - PE-UHMW R - PPS L - Aluminium	D - EPDM V - Viton® N - NBR T - PTFE	X* 3* Y* W* K*	C* Z*

Beispieltabelle, für die Tabelle mit den vollständigen Codes wenden Sie sich bitte an die Verkaufsabteilung von Debem.

*X = gespleißter Verteiler

*3 = 3° Loch am Kollektor

*Y = Verteiler mit NPT-Anschluss

*W = Kollektor Clamp

*K = Kollektor mit Verstärkungsringen

(alles ausschließlich auf Anfrage)

SELBSTANSAUGEND



DOPPELTE SAUGSEITE
UND DRUCKSEITE



EINSATZ UNTERHALB DES FLÜSSIGKEITSPEGELS



DOPPELTE SAUGSEITE



DIE WICHTIGSTEN ANWENDUNGSBEREICHE

- BOXER 522
- BOXER 502

