HRA 42

nach EN 360:2002, EN 1496:2007, ANSI Z359.14-2014, CSA Z259.2.2-98



IKV 21 (EN 362:2004-T)
mit Fallanzeiger

IKV 33 (ANSI Z.359.1-2007;
CSA Z259.12-2011)
mit Fallanzeiger

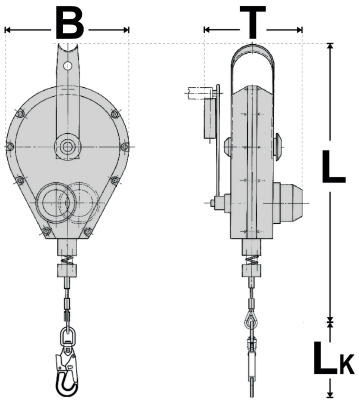

Erläuterungen der Gerätebezeichnungen:

H = Höhensicherungsgerät
R = Rettungshubeinrichtung
A = Ablassfunktion
P = Kunststoffgehäuse
Zahl = Länge des Gerätes

Produktinformationen:

Art.-Nr.:	Einsatzlänge	Gehäuse	Gewicht	Abmessungen (LxBxT)	Karabinerhaken (L_K)	
					IKV 21	IKV 33
41-HRA 42	42 m	Aluminium	40,0 kg	740 x 370 x 235 mm	186 mm	196 mm

Eigenschaften:

Höhensicherungsgerät mit Rettungshub und integrierter Falldämpfung

- widerstandsfähiges und wartungsarmes Höhensicherungsgerät mit Rettungshubeinrichtung und Bügelaufhängung
- robustes, seewasserbeständiges Aluminiumgehäuse mit einziehbarem Verbindungsmittel aus verzinktem Stahlseil Ø 4,8 mm
- Standard Verbindungselement IKV 21, drehbar
  oder IKV 33
- Rettungshubeinrichtung mit integrierter falldämpfender Funktion nach EN 1496:2007-B, welche sich im Rettungsfall durch eine zweite Person aktivieren lässt
- komplett geschlossene Einheit mit Teilen aus Edelstahl, seewasserbeständigem Aluminium oder schlagfestem Kunststoff
- Kurbeldurchmesser: Ø = 550 mm
- Nennlast: 136 kg
- Temperatureinsatzbereich: -40°C bis +50°C
- Lebensdauer: ca. 10 Jahre

Nur in Verbindung mit IKAR Halterungen verwenden!

EPUTEC Drucklufttechnik GmbH | Haidenbucherstraße 1 | 86916 Kaufering
Telefon **+49 (0)8191 915119 0** | Telefax **+49 (0)8191 915119 19** | E-Mail: **info@eputec.de** | Web: **www.eputec.de**