


Umlenkrolle

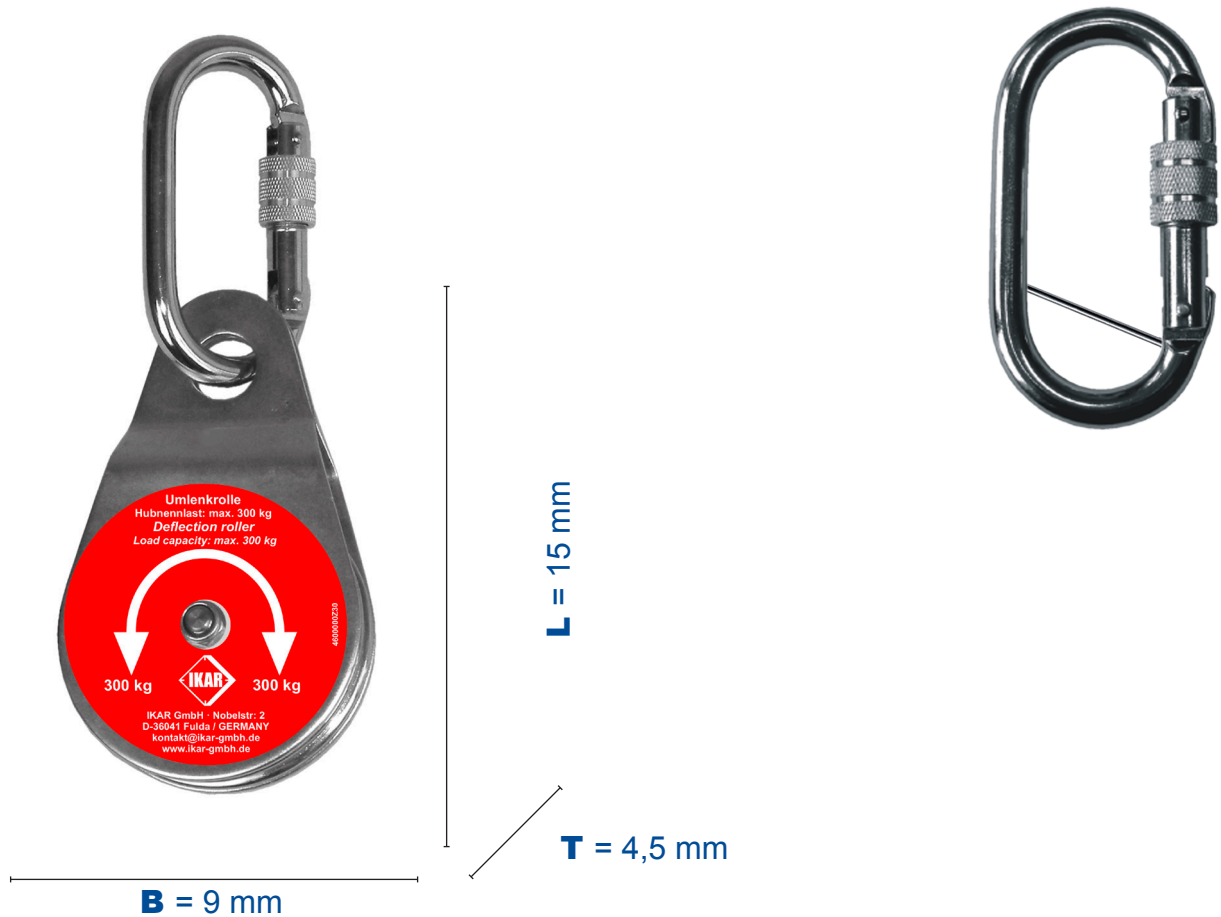

Produktinformationen:

| Art.-Nr.: | Material | Abmessungen | Gewicht | Material | Abmessungen | Gewicht |
|-----------|-------------|---------------------|----------------|-----------|-----------------|---------------|
| | Umlenkrolle | Umlenkrolle (LxBxT) | ohne Karabiner | Karabiner | Karabiner (LxB) | mit Karabiner |
| 41-Z20 | Stahl | 15x9x4,5 mm | ≈ 0,9 kg | Stahl | 109 x 57 mm | ≈ 1,1 kg |

Eigenschaften:

- stabile, leichtlaufende Umlenkrolle aus verzinktem Stahl
- für Stahlseile bis zu Ø 6 mm
- korrosionsbeständig Ausführung
- Standard Verbindungselement IKV 13 (EN 362:2004-B) mit einer Öffnungsweite von 18 mm (Belastbarkeit: 25 kN)
- Tragfähigkeit 1 Person (EN 798:2012)
- Tragfähigkeit 600 kg (RL 2006/42/EG)